


bvIO[®] Profilo

SOTTODAVANZALE

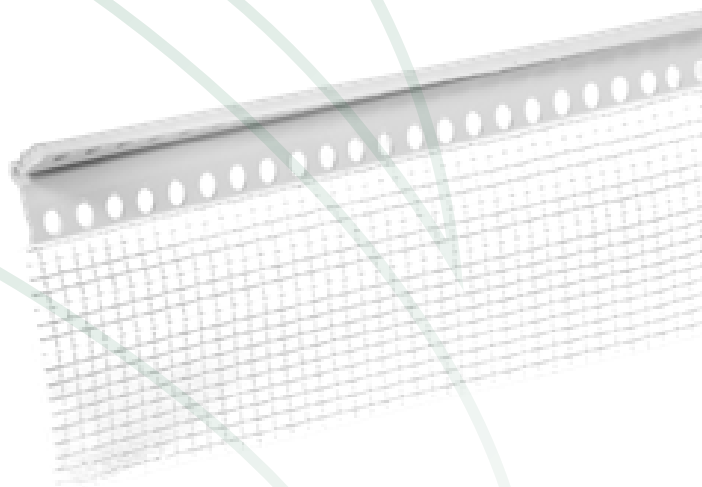

bvIO[®] THERM

Sistemi di isolamento termico esterno a cappotto

bvIO® Profilo Sottodavanzale

PROFILO PER SOTTODAVANZALE REALIZZATO IN PVC E RETE IN FIBRA DI VETRO.

MISURE: 25x 25 x 2000 mm

PESO: 8 kg / conf.

COLORE: bianco

IMBALLO: 50 m / 20 conf.

UTILIZZO

Utilizzato come raccordo sigillante tra il pannello isolante ed il profilo di copertina per sottodavanzale, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc...


DESCRIZIONE

Profilo con nastro autoadesivo in PE da 4 mm, rete in fibra di vetro, R131, termosaldata. Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

Rete in fibra di vetro antifessurazione per l'isolamento "a cappotto", realizzata in fibre di vetro E con apprettatura antialcalina pari al 20%, grammatura del tessuto grezzo pari a 131 gr. Il peso del tessuto trattato risulta pari al 160 gr/m² (con uno scarto apprezzabile del 5%). La dimensione della maglia dovrà essere pari a 3,5 x 3,8 mm.

Utilizzato come raccordo sigillante tra il pannello isolante ed il profilo di copertina per sottodavanzale, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc...

Dimensioni 25 x 25 x 2.500 mm

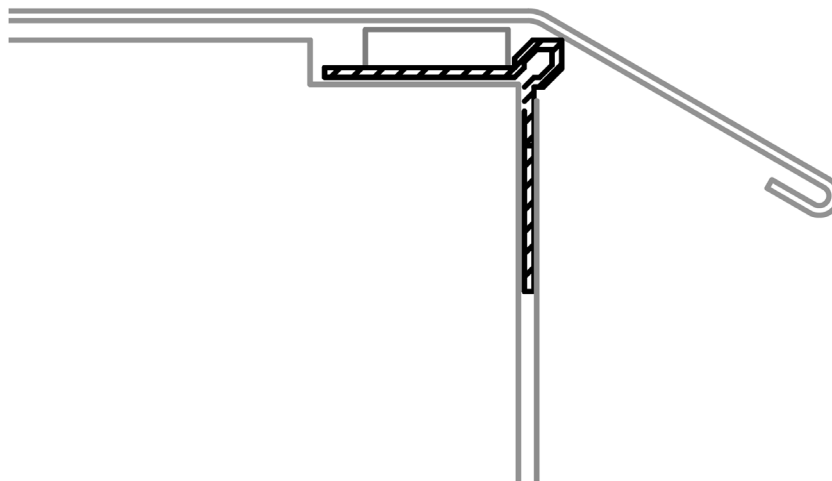

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	BVio Profilo Sottodavanzale	
		ORDITO	TRAMA
Setting	per 10 cm	25 x 2	20,5
Altezza standard	cm	110	
Lunghezza rotolo	m	50	
Sp. tessuto grezzo	mm	0,52	
Peso tessuto grezzo	g/m ²	131	
Sp. tessuto trattato	min g/m ²	160 ± 5% (max 168 gr. - min 152 gr.)	
Contenuto combustibile (LOI)	% of mass	20%	
Tipo trattamento		Resistente agli alcali senza emolienti	
Dim. interasse	mm	3,5 x 3,8	

Resistenza alla trazione (TS)

	RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ALLUNGAMENTO	
Deposition method	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore medio
Condizioni Standard	2000 / 2200	1900 / 1900	3,8 / 3,8
Soluzione 5% NaOH	1140 / 1300	1200 / 1200	3,5 / 3,5
Test Veloce	1500 / 1700	1250 / 1250	3,5 / 3,5
Soluzione 3 ioni		1000 / 1000 50 % / 50 %	

TOLLERANZE:

Setting: ± 5% in Ordito e Trama
 Altezza: ± 1%
 Lunghezza: ± 2%
 LOI: ± 3%

Ispezione di Qualità: il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

Packing: i rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.

Magazzino: i rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.




Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in base alle condizioni climatiche e alla modalità di posa in opera.

Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica.


PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA BVIO.

Bvio® S.r.l. • Z.I. Ponte San Giovanni | 06135 – Perugia (PG) ITALY | info@bvio.it | www.bvio.it

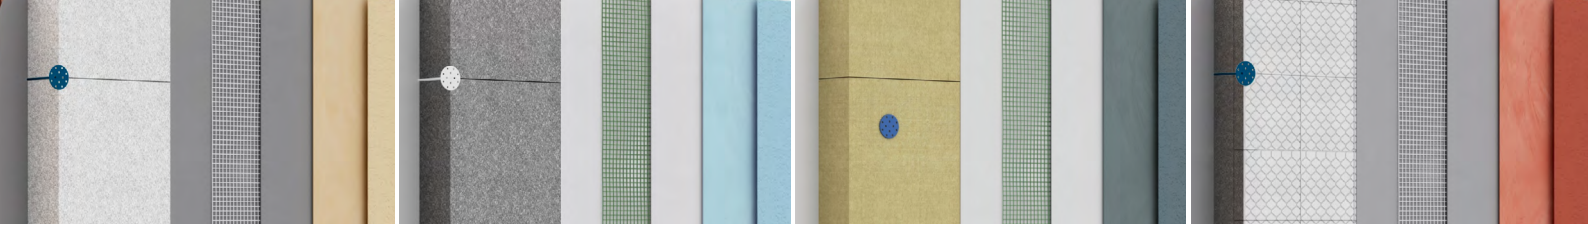

bvio[®]THERM

Sistemi di isolamento termico esterno a cappotto



SEDE LEGALE:

V.le Carso, 43 - 00195 ROMA
N° REA: Rm-1626313
C.F.: 15955841000



SEDE OPERATIVA:

Zona Ind.le
06135 Ponte San Giovanni (PG)
info@bvio.it

