


# **bvio**<sup>®</sup> Chiusura



**bvio**<sup>®</sup> THERM

Sistemi di isolamento termico esterno a cappotto

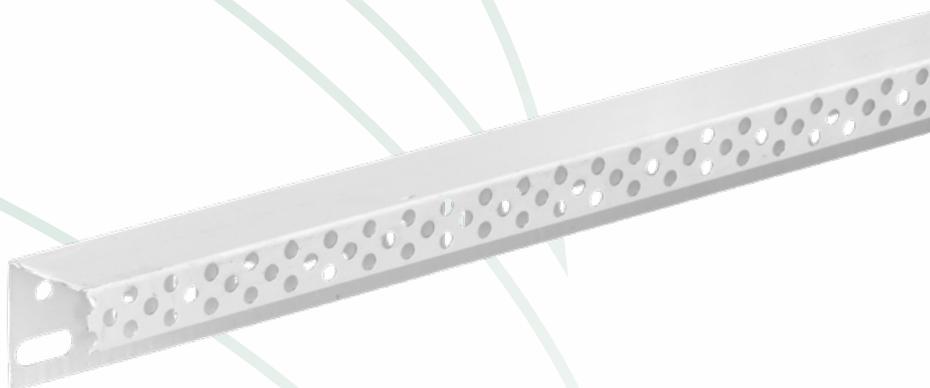

## PROFILO DI CHIUSURA

Realizzato in alluminio preverniciato.

### UTILIZZO

**BVio Chiusura** viene utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in corrispondenza di punti critici da fissare (es. vicinanze tetto in legno).

### DATI TECNICI

DESCRIZIONE	MISURE mm	PESO	COLORE	PK. / PALLET
<b>BVio CHIUSURA</b>	30 x 2.500	150 gr./m	BIANCO	25 m / m
	40 x 2.500	170 gr./m	BIANCO	25 m / m
	50 x 2.500	250 gr./m	BIANCO	25 m / m
	60 x 2.500	280 gr./m	BIANCO	25 m / m
	70 x 2.500	330 gr./m	BIANCO	25 m / m
	80 x 2.500	400 gr./m	BIANCO	25 m / m
	100 x 2.500	500 gr./m	BIANCO	25 m / m



Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in base alle condizioni climatiche e alla modalità di posa in opera.

Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA BVIO.**

***Bvio® S.r.l. • Z.I. Ponte San Giovanni I 06135 – Perugia (PG) ITALY | info@bvio.it | www.bvio.it***

